

PROINERT® - CILINDRO (80 LITROS)

DESCRIÇÃO


Os cilindros de ProInert são oferecidos em um único volume de 80 litros e são pressurizados em 200 bar ou 300 bar (sob consulta). Todos os cilindros são fornecidos com a válvula de comando montada de fábrica e um cap protetor para transporte. O caps de proteção devem ser mantidos em local seco para utilização futura no caso de ter que enviar o cilindro para recarga. Um componente de segurança é fornecido para que no caso de abertura acidental da válvula de controle, a descarga irá ocorrer lentamente.

O cilindros devem ser montados na posição vertical com indicado ao lado e no local de instalação devem ser presos com os suportes adequados.

Cada cilindro de ProInert inclui uma combinação de pressostato e manômetro para verificação visual e monitoramento remoto.

ESPECIFICAÇÕES

- Part Number: IG71-090
- Materials: Cr-Mo
- Volume de Água: 80 Litros
- Regulamentações
 - DOT 3AA3000
 - TC 3AAM
- Pressão de Trabalho (PS): 2,900 psi (200 bar)
- Pressão de Teste (PT) (PH): 6,526 psi (450 bar)
- Cor: Vermelho
- Capacidade de Gás: 572 ft³ (16.2 m³)
- Peso Bruta: 350 lbs. (159 kg)
- Temperatura Armazenamento: -4°F to +120°F (-20°C to +48.9°C)

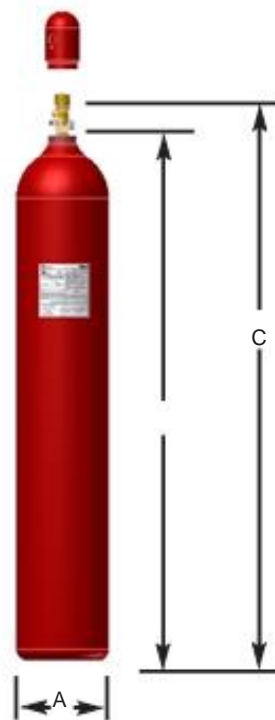

Capacidade	80 Litros
Dimensão "A"	(285.75 mm)
Dimensão "B"	(1810 mm)
Dimensão "C"	(1910 mm)

APROVAÇÕES

- U.L.
- F.M.
- U.L.C.

(This page is left blank intentionally)

